MARINI

MASTERFARNE.it

VS 15.5

variable speed

Pannello di controllo

Motore Kubota giri variabili

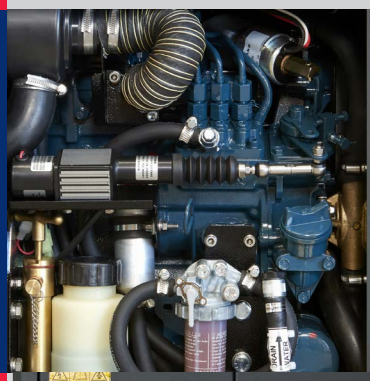

Tubo carburante Andata/Ritorno

Unità di misura: mm

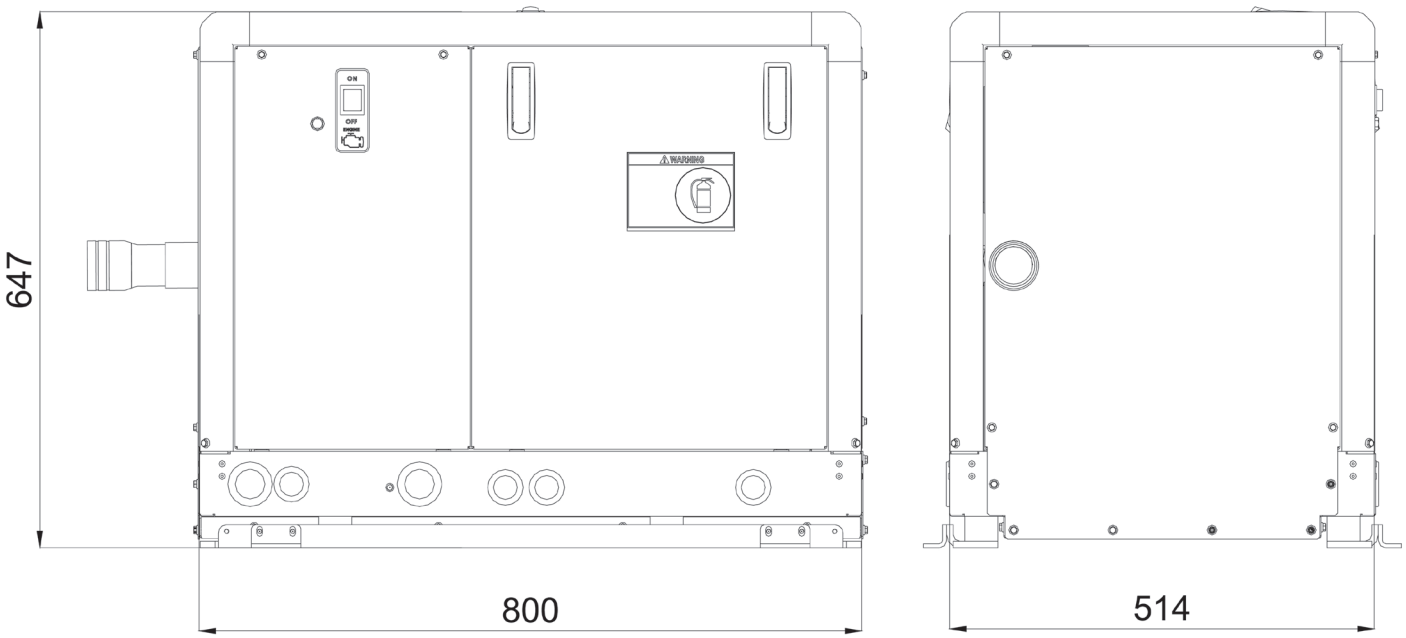

Ci riserviamo il diritto di modificare i dati, le immagini e i disegni della presente scheda senza impegno di preavviso.
Contattare per maggiori e dettagliate informazioni il locale distributore o Mase Generators S.p.A.

Mase Generators spa
Via Tortona, 345 - 47522 - Cesena (FC) - Tel. +39 0547 354311
www.masegenerators.com - commercial@masegenerators.com

mase GENERATORS
Believing in change.

mase GENERATORS
Believing in change.

VS 15.5

CE

Uscita monofase da 15 kW

Descrizione

- Gruppo elettrogeno marino
- Motore Diesel giri variabili
- Versione silenziata

Generatore CA - 50/60 Hz

- Tipo: Magneti permanenti (PMG)
- Raffreddamento: aria / acqua (Intercooler W/A)
- Potenza continua: 15 kW
- Tensione (V): 230 / 240
- Fattore di potenza: cos ϕ 1
- Stabilità di tensione: ±1%
- Stabilità di frequenza: ±1%

Motore Diesel giri variabili

- Tipo: Kubota D1105-E4 - 3 cil. - 24,8 hp (18,5 kWm) - 1123 cm^3
- Avviamento: elettrico (12Vcc)
- Agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare e del filtro aria
- Arresto di sicurezza per bassa pressione olio
- Arresto di sicurezza per elevata temperatura motore o gas di scarico
- Filtro olio e carburante di facile accesso
- Accesso veloce pompa acqua mare

Dotazioni di serie

- Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: avviamento manuale, tensione Vac, frequenza Hz, numero di giri motore, contaore, tensione batteria generatore, pressione olio, allarme e preallarme bassa pressione olio, temperatura motore, preriscaldo motore, allarme e preallarme alta temperatura motore, allarme e preallarme alta temperatura alternatore, visualizzazione allarmi di arresto, avviso manutenzione periodica + cavo di collegamento 10 mt
- Pulsante stop d'emergenza
- Protezione termica

Accessori a richiesta

- Antisifone
- Kit di filtraggio
- Kit di scarico
- Separatore e marmitta
- Pannello di avviamento a distanza start-stop (cavo 20 mt)
- Pannello di avviamento a distanza con display (cavo 20 mt)
- Kit poli isolati

Potenza acustica

- 56 dBA @ 7mt

Altre caratteristiche

- Classe d'isolamento: H
- Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)
- Grado di protezione: IP 23
- Dimensioni (L x W x H): 800 x 514 x 647 mm
- Peso a secco: 235 Kg
- Inclinazione max.di utilizzo: 30°
- Portata pompa acqua mare (l/min): 22
- Sistema di raffreddamento: scambiatore di calore (acqua / aria) che garantisce le migliori condizioni di funzionamento indipendentemente dalla temperatura ambiente del vano d'alloggio
- Cabina insonorizzante in alluminio marino verniciato estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni

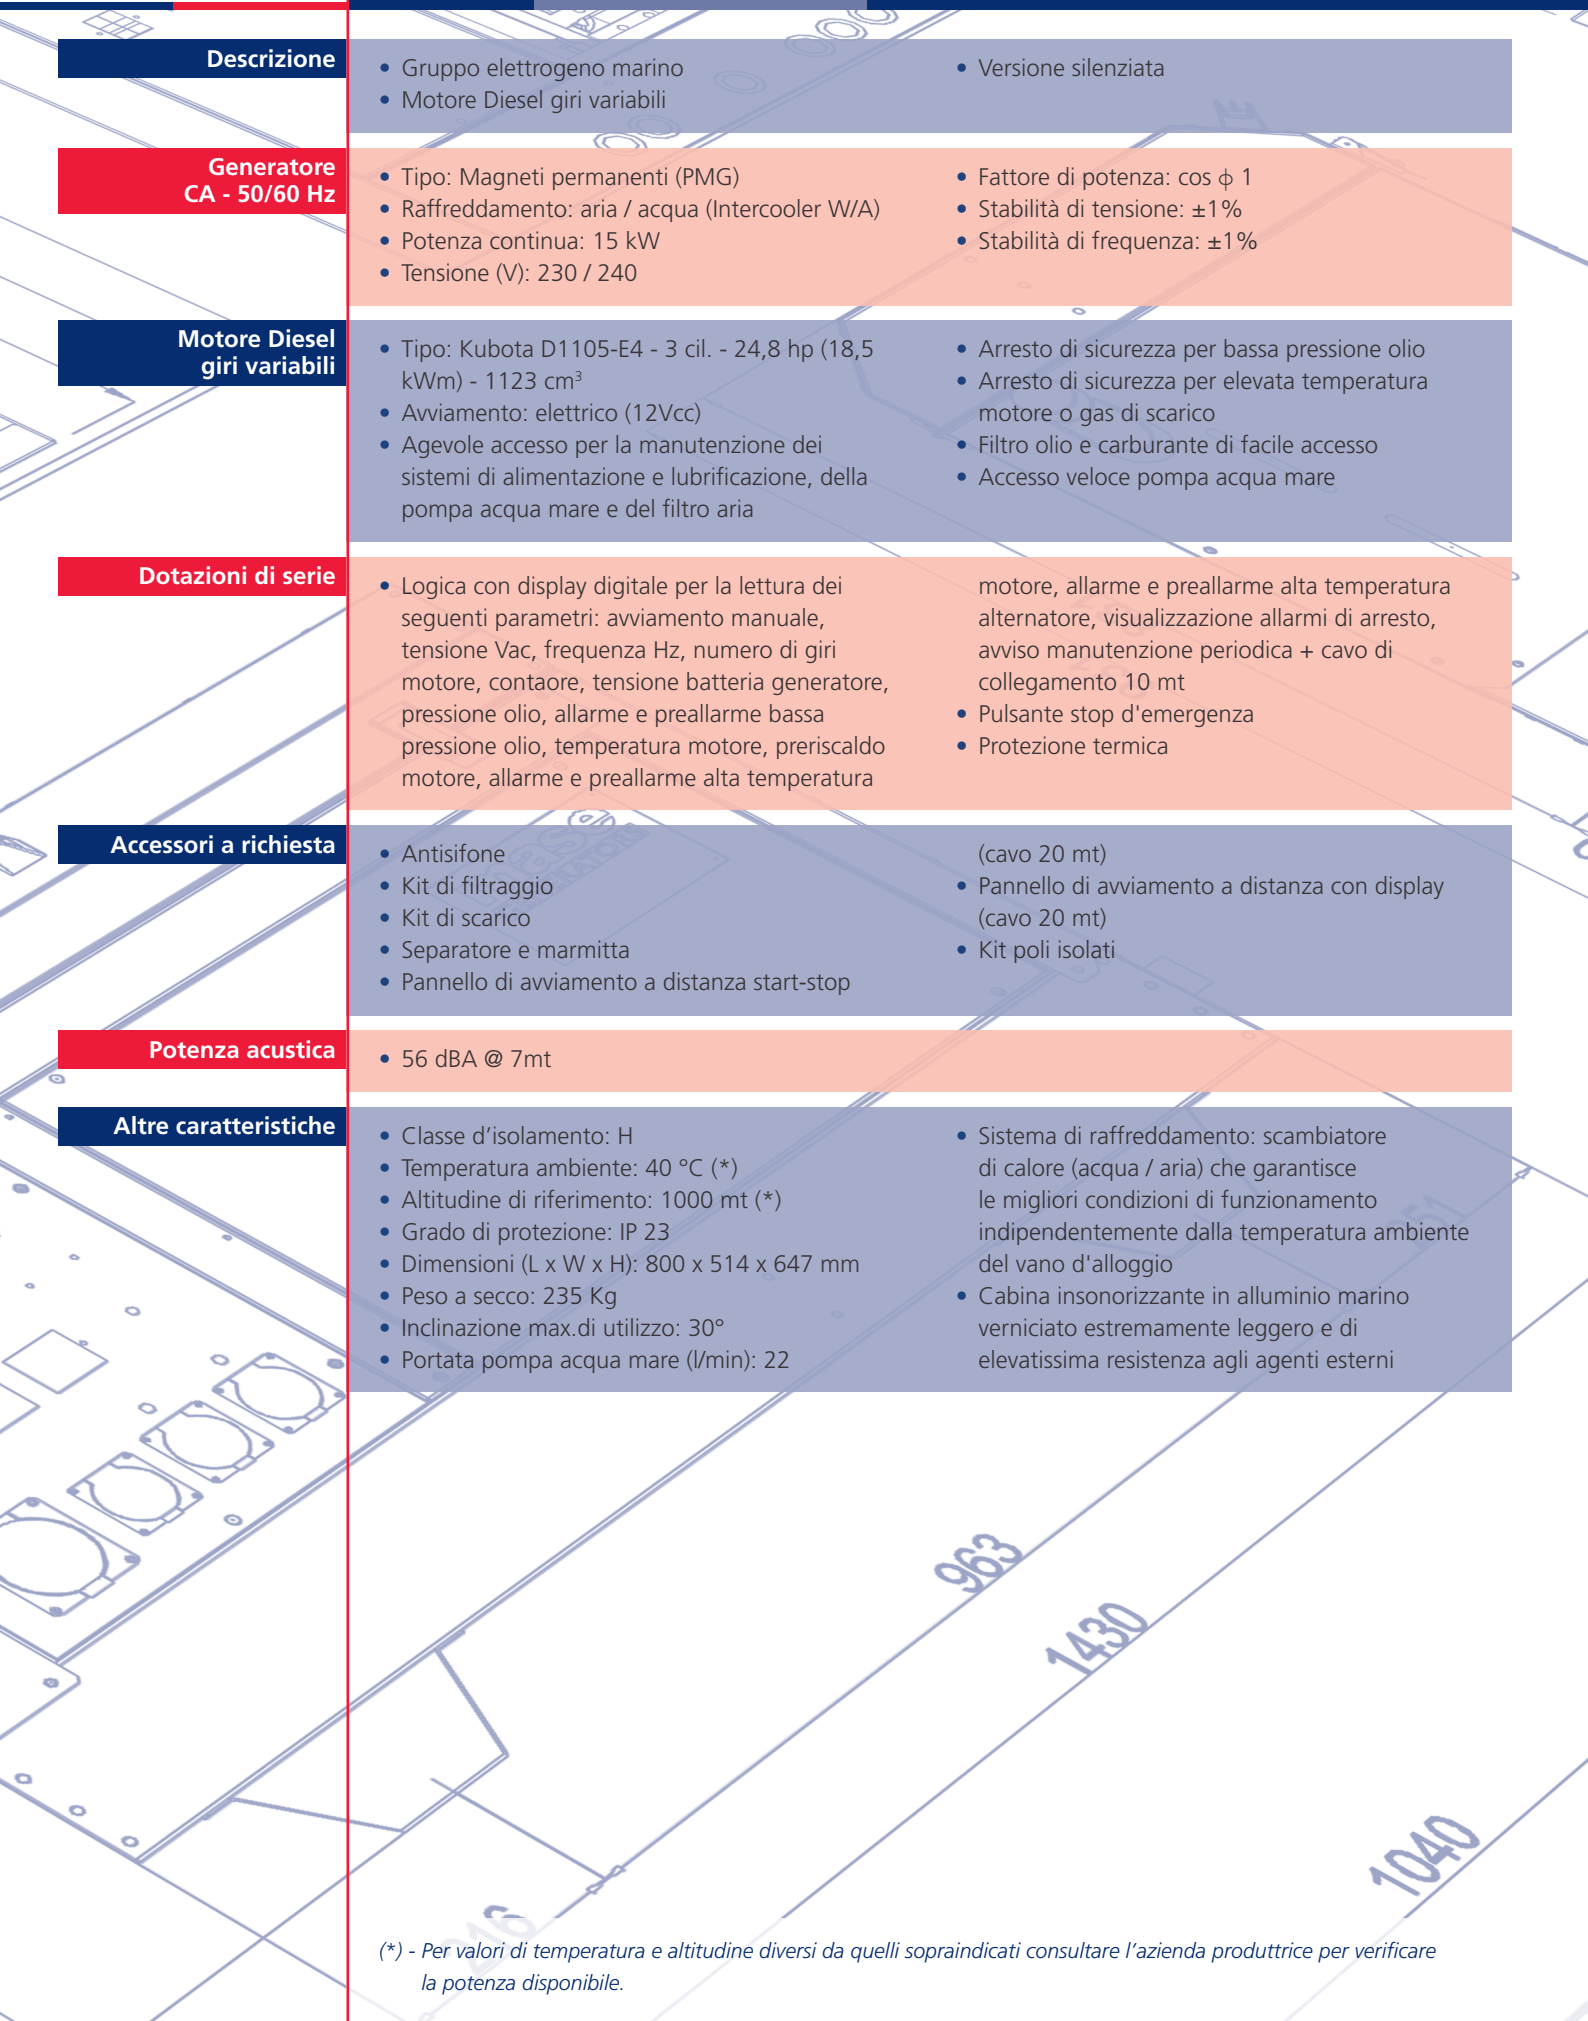

(*) - Per valori di temperatura e altitudine diversi da quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.