

## H-Line


# VH4.65

● ● ● ● 48 kW / 65.3 HP

# VH4.80<sup>\*)</sup>

● ● ● ● 59 kW / 80.3 HP

\*) Non disponibile in UE, USA e Canada

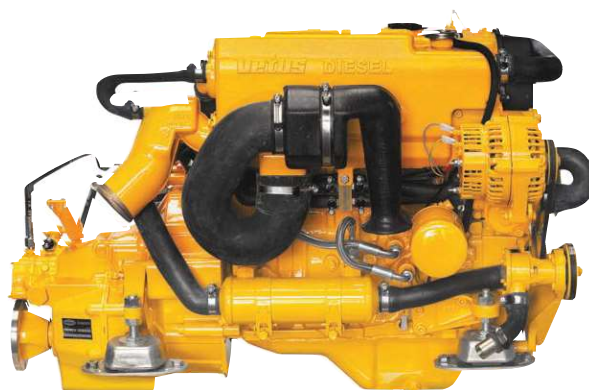





Fornito con pannello strumenti MPA22KBS2 / BS25 (vedere pag. 130), quattro supporti flessibili modello HY100 (vedere pag. 53) e pompa estrazione olio.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Modello motore                          | VH4.65 / VH4.80                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| *Potenza massima al volano (ISO 3046-1) | 48 kW (65.3 hp) (VH4.65)<br>59 kW (80.3 hp) (VH4.80)     |
| *Potenza massima all'elica (ISO 3046-1) | 46.6 kW (63.4 hp) (VH4.65)<br>57.2 kW (77.6 hp) (VH4.80) |
| Giri massimi                            | 3000 (VH4.65) / 4000 (VH4.80)                            |
| Alesaggio e corsa                       | 91.1 mm x 100 mm                                         |
| Cilindrata                              | 2607 cm <sup>3</sup>                                     |
| Numero cilindri                         | 4 in linea                                               |
| Sistema combustione                     | Iniezione indiretta                                      |
| Rapporto compressione                   | 22:1                                                     |
| Ordine iniezione                        | 1-3-4-2                                                  |
| Aspirazione                             | naturale                                                 |
| Impianto elettrico                      | 12 Volt - 115 Amps.                                      |
| Raffreddamento (standard)               | indiretto (sottochiglia optional)                        |
| Invertitore, standard                   | TM345(A)                                                 |
| Riduzione                               | 2 / 2.47:1                                               |
| Invertitore, optional                   | ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1<br>ZF25 1.97 / 2.8:1          |

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sail-drive                          | SP60 2.15:1<br>SD10 2.23:1                                                                                         |
| Peso netto (incl. invertitore std.) | 240 kg (VH4.65)<br>245 kg (VH4.80)                                                                                 |
| Fuel consumption at 2500 rpm        | 260 g / kW.h (190 g / hp.h)                                                                                        |
| Coppia massima                      | 170 Nm / 2.200 rpm                                                                                                 |
| Angolazione max. posteriore         | 15°                                                                                                                |
| Angolazione max. laterale;          |                                                                                                                    |
| In continuo                         | 25°                                                                                                                |
| 5 minuti max.                       | 30°                                                                                                                |
| Aspirazione pompa carburante        | 1.5 m                                                                                                              |
| Kit raccordi boiler                 | optional                                                                                                           |
| Pannello strumenti (standard)       | MPA22KBS2 / BS25                                                                                                   |
| Spie luminose e allarme sonoro      | Pressione olio, temperatura (raffredd. e scarico), corrente di carica                                              |
| Spie di controllo per               | periscaldamento                                                                                                    |
| Protezione circuito elettrico       | fusibile 20 Amps.                                                                                                  |
| Certificazioni                      | EU-RCD II (VH4.65)<br>EU-RCDI, RCDII in corso di finalizzazione (VH4.80)<br>RRR emission standards (VH4.65/VH4.80) |

\* secondo ISO 8665

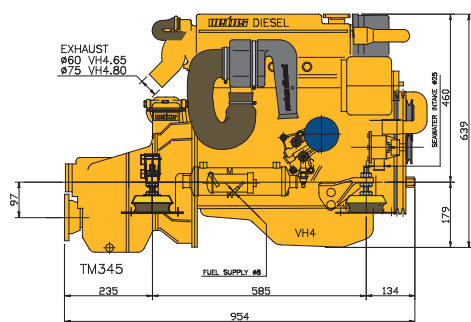

Tolleranza 5%